

MA 101/201/203

SINAL SONORO PARA
ALARME GERAL

MONTREL
TECNOLOGIA 

- Sinalizador sonoro de alarme geral em ambiente industrial;
- Toques selecionáveis e ajuste de volume.

ESPECIFICAÇÕES:

Alimentação: (127/220 V_{CA} ± 10%)
(24/48 V_{CA} ± 10%) (24 V_{CC} ± 10%)

Consumo máximo 5 W

Tensão de disparo 5 à 30 V_{CC}

Sirene piezoelétrico de alta intensidade

Pressão sonora de 100 dB +/- 5 dB a 1 m

06 tons selecionáveis

Ajuste de volume

Sinal de disparo direto

Grau de proteção IP54

Dimensões: 80 mm x 80 mm x 81 mm (L x A x P)

Peso: 350 g

MA 201

Pressão sonora: 110 dB a 1 m


Dimensões: 118 mm x 163 mm x 74 mm (L x A x P)

MA 203

Alimentação: (80 à 240 V_{CA} / V_{CC} ± 10%)
(24 V_{CA} / V_{CC} ± 10%)

Dimensões: 118 mm x 163 mm x 74 mm (L x A x P)

15 tons selecionáveis

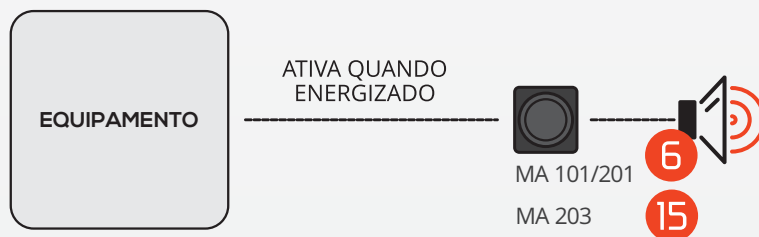

LINHA MAV

SINALIZADORES
AUDIOVISUAIS

As lentes prismáticas são produzidas em policarbonato, proporcionando um elevado grau de durabilidade e resistência ao impacto, enquanto os LED de alta intensidade luminosa asseguram a máxima visibilidade mesmo nos ambientes mais desafiadores.

O módulo sonoro foi projetado para atender às necessidades mesmo em locais com altos níveis de ruído. Sua potente sirene piezoelétrica de alta intensidade emite sinais sonoros com até 110dB, com ajuste de volume e diferentes toques selecionáveis, permitindo a fácil identificação de cada máquina.

A linha de sinalizadores audiovisuais Montrel possui características inovadoras que atendem as mais variadas aplicações, não importando o tipo de ambiente e o nível de ruído. Desenvolvida para uso interno ou externo, atende ao grau de proteção IP54 e a Nr12.



LINHA DE
SINALIZADORES
AUDIOVISUAIS

RECURSOS



	MSV 100	MSV 200	MA 101	MA 201	MA 203	MAVT 302	MAVT 303	MAV 100	MAV 200	MAV 201F	MAV 203	MAV 400	MAV 402
ALIMENTAÇÃO	127/220 V _{CA}	•		•	•	•	•	•	•			•	•
	80 a 240 V _{CA} /V _{CC}		•		•					•	•		
	12 a 24 V _{CC}		•										
	24 V _{CA} /V _{CC}	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•
	24/48 V _{CA}			•	•				•				
PRESSÃO SONORA	100dB a 1m		•			•	•					•	•
	110dB a 1m			•	•			•	•	•	•		
AJUSTE DE VOLUME			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QUANTIDADE DE TOQUES	01 Toque *							•					
	06 Toques			•	•		•		•				
	15 Toques					•				•	•	•	•
CORES DE LENTES	Amarelo	•	•				•	•					
	Vermelho	•	•				•	•	•	•	•	•	•
	Verde	•	•				•	•					
	Azul	•	•										
MODO	Sólido	•	•										•
	Giroflex		•			•	•	•	•		•	•	•
	Flash		•							•			
	Strobo		•										
SINALIZAÇÃO VISUAL	Superior	• **	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	Frontal												•
	Torre 2 cores					•							
	Torre 3 cores						•						
ENTRADA DE ALARME	01			•	•			•	•		•	•	
	02												•
	03					•							
	04						•						
ACIONAMENTO	Por linha telefônica							•					
	Direto	•	•	•						•			
	Entrada de reconhecimento					•	•		•		•	•	•
	Independente da sirene					•	•						
GRAU DE PROTEÇÃO IP54		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

* Diferencia toques de chamadas internas e externas.
** Equipamento fornecido com lâmpada incandescente.

Montrel Controles Eletrônicos Ltda.
R. Maria Caporalli, 45
Guaçu Parque Real
Mogi Guaçu - SP
Tel.: +55 19 3861 3070
www.montrel.com.br

A Montrel® reserva o direito de modificar ou substituir os termos ou itens da tabela a qualquer momento sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas.
Lamina_MA101201203_Rev3_POR_Paginas.cdr

