

# MSV100

SINALIZADOR VISUAL INDUSTRIAL  
PARA ALARMES GERAL

MONTREL  
TECNOLOGIA



- Sinalizador visual de alarme geral em ambiente industrial;
- Sinalização visual com lentes prismáticas com lâmpadas incandescente;
- Sinalização visual com lente prismáticas com lâmpadas LED de alta intensidade, fixação através de tubo com rosca NPT ou BSP 1/2" ou parafusos.

## ESPECIFICAÇÕES:

Alimentação: (127/220 V<sub>CA</sub> ± 10%)  
(24 V<sub>CA</sub> ± 10%) (24 V<sub>CC</sub> ± 10%)


Consumo máximo 25 W

Sinalização visual de alta intensidade com lentes prismáticas

Grau de proteção IP54

Dimensões: 121 mm x 71 mm (A x D)

Peso: 115 g

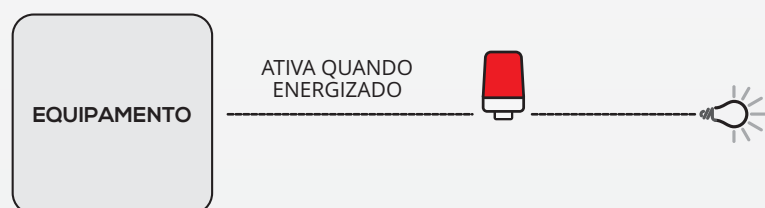

## LINHA MAV

SINALIZADORES  
AUDIOVISUAIS

A linha de sinalizadores audiovisuais Montrel possui características inovadoras que atendem as mais variadas aplicações, não importando o tipo de ambiente e o nível de ruído. Desenvolvida para uso interno ou externo, atende ao grau de proteção IP54 e a Nr12.

As lentes prismáticas são produzidas em policarbonato, proporcionando um elevado grau de durabilidade e resistência ao impacto, enquanto os LED de alta intensidade luminosa asseguram a máxima visibilidade mesmo nos ambientes mais desafiadores.

O módulo sonoro foi projetado para atender às necessidades mesmo em locais com altos níveis de ruído. Sua potente sirene piezoelétrica de alta intensidade emite sinais sonoros com até 110dB, com ajuste de volume e diferentes toques selecionáveis, permitindo a fácil identificação de cada máquina.



LINHA DE SINALIZADORES AUDIOVISUAIS

RECURSOS



	MSV100	MSV200	MA101	MA201	MA203	MAVT302	MAVT303	MAV100	MAV200	MAV201F	MAV203	MAV400	MAV402
ALIMENTAÇÃO	127/220 V <sub>CA</sub>	•		•	•	•	•	•	•			•	•
	80 a 240 V <sub>CA</sub> /V <sub>CC</sub>		•		•					•	•		
	12 a 24 V <sub>CC</sub>		•										
	24 V <sub>CA</sub> /V <sub>CC</sub>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	24/48 V <sub>CA</sub>			•	•				•				
PRESSÃO SONORA	100dB a 1m		•			•	•					•	•
	110dB a 1m			•	•			•	•	•	•		
AJUSTE DE VOLUME			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
QUANTIDADE DE TOQUES	01 Toque *							•					
	06 Toques			•	•		•	•	•				
	15 Toques					•				•	•	•	•
CORES DE LENTES	Amarelo	•	•				•	•					
	Vermelho	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	Verde	•	•			•	•						
	Azul	•	•										
MODO	Sólido	•	•										•
	Giroflex		•			•	•	•	•		•	•	•
	Flash		•							•			
	Strobo		•										
SINALIZAÇÃO VISUAL	Superior	• **	•			•	•	•	•	•	•	•	•
	Frontal												•
	Torre 2 cores					•							
	Torre 3 cores						•						
ENTRADA DE ALARME	01			•	•			•	•		•	•	
	02												•
	03					•							
	04						•						
ACIONAMENTO	Por linha telefônica							•					
	Direto	•	•	•						•			
	Entrada de reconhecimento					•	•		•		•	•	•
	Independente da sirene					•	•						
GRAU DE PROTEÇÃO IP54		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

\* Diferencia toques de chamadas internas e externas.  
 \*\* Equipamento fornecido com lâmpada incandescente.